

b/s/t PVC Blitzableiterdurchführung

Material: PVC-U, schlagzäh, UV-stabilisiert


für Drahtstärke: 8 - 10 mm
inkl. Dichtungsstopfen

Anschlussmanschette:
PVC, EVA (siehe Seite 74)

Anschlussmanschette
bitte separat dazubestellen.



Sonderformen*
auf Anfrage

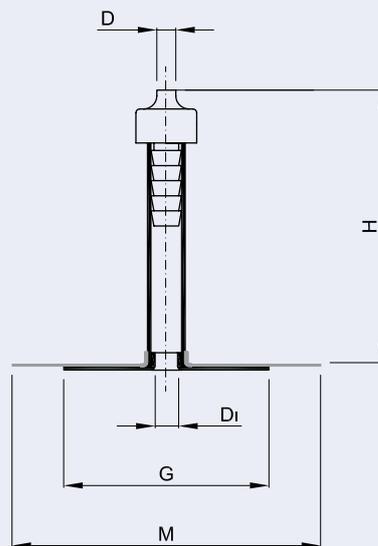

Ausführung	Artikelnr.	Di Ø [mm]	D Ø [mm]	G Ø [mm]	M Ø [mm]	H [mm]
mit Grundplatte	141-002	13	8 - 10	100	195	230

WG 1116

Stand: 05.12 *Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.

b/s/t Blitzableiterhalter BSH


Material: PVC-U, schlagzäh, UV-stabilisiert

Farbe: lichtgrau, (weitere Farben auf Anfrage*),
für Drahtstärke: 8 mm

Einbauhöhe Draht in Verbindung
mit b/s/t PVC Halteteller: 40 mm

Mindestabnahmemenge: 100 Stück

Hinweis: Nur in Verbindung mit b/s/t PVC Halteteller.
Eine Befestigung im Dachuntergrund ist mit
zusätzlichen Schrauben (siehe Seite 36) möglich.

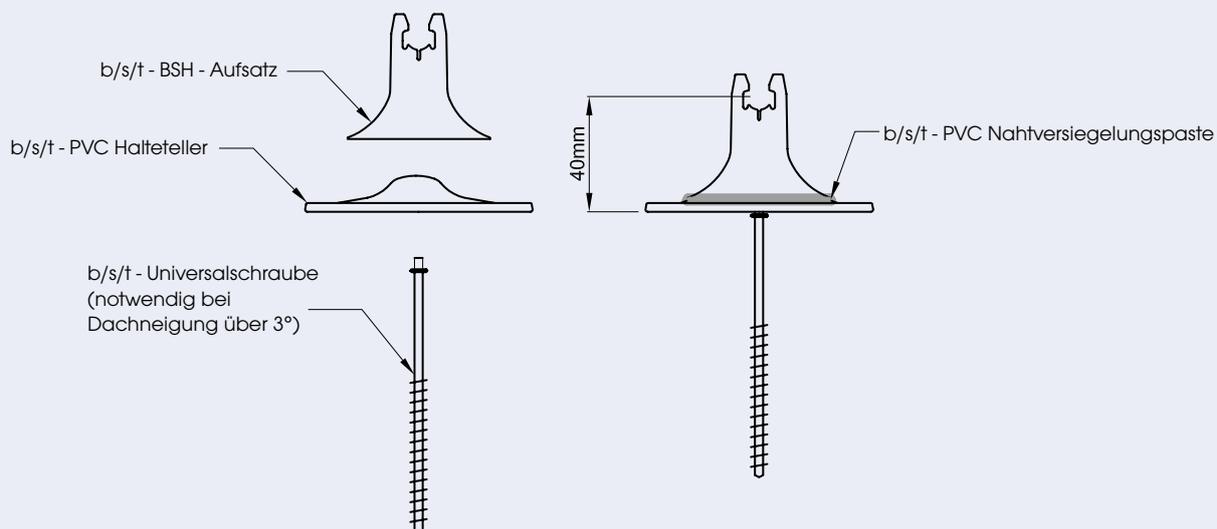

Ausführung	Artikelnr.
BSH Aufsatz	541-GR1
b/s/t PVC Halteteller	521-GR1
Universalschraube	unterschiedlich nach Länge und Ausführung

WG 511

Stand: 05.12 *Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.